

Executive IP Phone Kompatybilny z Microsoft® Skype for Business

Ten telefon klasy premium jest przeznaczony dla kadry kierowniczej i profesjonalistów, którzy oczekują wysokiej wydajności telefonu i doskonałego Skype'a, dostosowanego do potrzeb biznesowych.

Dzięki 7-calowemu, podświetlanemu ekranowi dotykowemu o rozdzielczości 800x480 pikseli i nowoczesnemu interfejsowi, T48S oferuje użytkownikom prosty dostęp do funkcji Skype'a dla Firm jednym kliknięciem, jednocześnie obniżając krzywą uczenia się dzięki znanemu i przyjaznemu interfejsowi użytkownika. SIP-T48S jest również wyposażony w technologię głosową Optima HD firmy Yealink i kodek mowy SILK dla niezrównanej czystości dźwięku. Użytkownicy telefonów będą myśleć, że siedzą ze sobą w tym samym pomieszczeniu. T48S zapewnia dodatkową elastyczność dla kadry zarządzającej i profesjonalistów dzięki łączności Bluetooth USB i możliwości przełączania połączeń na telefony komórkowe. Dzięki modułowi rozszerzeń Yealink EXP40, telefon rozszerza się do 240 kontaktów.



7 inch
Touch Screen



Optima
HD Voice



USB 2.0



HAC



BTtoE



Gigabit



Full
Keyboard



Bluetooth
Earphone

Najważniejsze cechy i korzyści

Optima HD Audio

Technologia Yealink Optima HD Voice łączy w sobie najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie z technologią szerokopasmową, zapewniając maksymalną wydajność akustyczną. Jako kodek mowy do pakietowej komunikacji głosowej w czasie rzeczywistym, SILK, jest zaprojektowany do wykonywania wyższej jakości dźwięku HD, który zapewnia skalowalność w kilku wymiarach i jest wysoce skalowalny pod względem szerokości pasma audio, przepływności sieci i złożoności. Słuchawka zgodna z aparatami słuchowymi (HAC) pomaga osobie z ubytkiem słuchu lepiej słyszeć głos.

Wysoka interoperacyjność

T48S jest w pełni kompatybilny ze Skype for Business i Office 365, dzięki czemu stanowi bogaty i sprawny ekosystem dla kadry kierowniczej i specjalistów. Wystarczy zalogować się do swojego konta Skype for Business; stan obecności i kontakty natychmiast synchronizują się z klientem SFB. T48S umożliwia nawet użytkownikom synchronizację harmonogramów spotkań w programie Outlook Calendar w czasie rzeczywistym - wystarczy kliknąć, aby dołączyć do spotkania. Dzięki całkowicie nowemu portowi USB, T48S może pochwalić się niezrównaną funkcjonalnością i rozszerzeniem możliwości o funkcje Bluetooth, Wi-Fi, nagrywania na USB i zestawu słuchawkowego USB.

Bogate doznania wizualne

Wyposażony w duży panel dotykowy i nowoczesny interfejs Skype for Business umożliwia bogatszą prezentację wizualną i łatwiejszą nawigację po menu. Przypnij swoje ulubione kontakty bezpośrednio do ekranu głównego, łatwo je ułożyć i za pomocą jednego dotknięcia nawiązać z nimi połączenie. Obsługa obsługiwanej przez Microsoft Skype for Business Server rezerwowania wewnątrzpasmowego i zarządzania konfiguracją wewnątrzpasmową umożliwia beztroską konfigurację i łatwiejsze niż kiedykolwiek masowe wdrożenie. Automatycznie wdrażaj na różnych serwerach - http, https, tftp i ftp. Urządzenie T48S firmy Yealink można nawet wstępnie zainstalować przed wysyłką za pomocą doskonałego oprogramowania Skype for Business firmy Yealink, co oznacza "plug-and-play" dla użytkowników indywidualnych bezpośrednio po rozpakowaniu. Co więcej, ujednolicony firmware i szablon auto-p, który ma zastosowanie do wszystkich modeli telefonów T4S (T41S, T42S, T46S i T48S), oszczędza jeszcze więcej czasu i kosztów dla firm, a także upraszcza zarządzanie i konserwację.

- Głos Optima HD
- 7" 800 x 480-pixeli, podświetlany wyświetlacz dotykowy
- Wsparcie SILK Speech Codec
- USB 2.0
- Kompatybilny z Office 365
- Kalendarz
- Telefon wspólnego obszaru
- Dwuportowy Gigabit Ethernet
- Wsparcie PoE
- Słuchawka Bluetooth przez BT40
- Wi-Fi przez WF40
- Zestaw słuchawkowy USB
- YHS32/YHS33, wsparcie EHS
- Obsługuje do 6 modułów rozszerzeń
- Możliwość montażu na ścianie

Cechy audio

- Głos Yealink Optima HD
- Zestaw głośnomówiący Full-duplex z AEC
- Codecs: SILK, G.722, G.711 (A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, GSM, iLBC
- DTMF: In-band, Out-of-band (RFC 2833) i SIP INFO
- VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

Katalog

- Kontakty synchronizują się z klientem
- Pokaż ulubione zdjęcie kontaktowe
- Wspieranie lokalnych kontaktów
- Obsługa globalnego wyszukiwania, kompatybilnego z wymianą
- Inteligentne wybieranie numeru
- Historia połączeń:
złożone/otrzymane/odebrane/wysłane/przekazane

Logowanie się do Skype'a dla firm

- Zaloguj się: Uwierzytelnienie użytkownika/Uwierzytelnienie PIN-u
- Zalogowanie się przez BToE
- Logowanie się przez interfejs internetowy telefonu
- Logowanie przez Internet
- Automatyczne pobieranie certyfikatu głównego

Funkcje BToE

- Kliknij, aby zadzwonić/kliknąć, aby odebrać
- Przełączanie urządzeń audio z telefonu IP na PC
- Bezprzewodowe parowanie z klientem PC
- Jako urządzenie PC Audio
- Blokada telefonu z komputerem PC

Funkcje telefonu

- Shared Line Appearance (SLA)
- Intercom
- Status obecności synchronizuje się z klientem
- Resetowanie statusu obecności, tryb prywatności
- Blokada telefonu
- Ulubione sortowanie kontaktów
- Ulubione kontakty kliknij, aby zadzwonić
- Rozmowa oczekująca, rozmowa oczekująca, rozmowa połączona, ponowne wybieranie numeru, wyciszenie.
- Obsługa oddziałów
- Przekazywanie połączeń, transfer połączeń, park połączeń
- SFB conferencing (Microsoft CCCP)
- Funkcja Boss/Admin
- Common Area Phone (CAP)
- Obsługa kalendarza
- Tony dzwonnka, gorąca linia, muzyka w zawieszaniu
- Linia prywatna

- Hot-deskowanie, przywoływanie
- Plan wybierania numerów, odbiór połączeń grupowych
- E911, Wielokrotny numer alarmowy
- Federacja, grupa reagowania
- Wizualna poczta głosowa, wskaźnik oczekiwania na wiadomość (MWI)
- Regulacja głośności
- Port USB (zgodny z 2.0):
 - Słuchawka Bluetooth przez BT40
 - Wi-Fi przez WF40,
 - Zestaw słuchawkowy USB,
 - Nagrywanie rozmów przez pamięć flash USB

Interfejs

- Dual-port Gigabit Ethernet
- Power over Ethernet (IEEE 802.3af) , class 0
- 1 x port USB (zgodny z 2.0)
- 1 x RJ9 (4P4C) port słuchawkowy
- 1 x gniazdo zestawu słuchawkowego RJ9 (4P4C)
- 1 x port RJ12 (6P6C) EXT:
 - Obsługuje do 6 modułów rozszerzeń

Wyświetlacz i wskaźnik

- 7" 800 x 480-pikselowy ekran dotykowy z podświetleniem
- 24-bitowa głębia koloru
- Nowoczesny interfejs Skype for Business, pełna klawiatura
- Dioda LED dla sygnalizacji połączenia i komunikatu oczekującego
- Wielojęzyczny interfejs użytkownika
- Identyfikator rozmówcy z nazwiskiem, numerem, zdjęciem
- Kontrola stanu obecności: dostępna, zajęta, DND, zaraz wracam, wyłączam się, pojawiając się z dala od pracy

Sieć i bezpieczeństwo

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261)
- Przypisanie LLDP-MED VLAN
- IPv4/IPv6
- Tryb Proxy i peer-to-peer Tryb łączy SIP
- Przydzielenie IP: Statyczny/DHCP/PPPoE
- DNS Assignment: Statyczny/DHCP
- Serwer internetowy HTTP/HTTPS
- Synchronizacja czasu i daty za pomocą SNTP
- UDP/TCP/DNS-SRV (RFC 3263)
- QoS: tagowanie 802.1p/Q (VLAN), warstwa 3 ToS, DSCP
- SRTP dla głosu, bezpieczeństwo warstwy transportowej (TLS)
- Uwierzytelnianie EWS
- Menedżer certyfikatów HTTPS
- Uwierzytelnianie zbioru przy użyciu MD5/MD5-session
- IEEE802.1X

Zarządzanie

- Konfiguracja: przeglądarka/telefon/Auto provisioning
- Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)
- Automatyczne rezerwowanie za pomocą kodu aktywacyjnego
- Rezerwacja wewnątrzzakresowa
- Zarządzanie konfiguracją wewnątrzpasmową
- QoE (sprawozdania monitorujące)
- Pojedyncza tożsamość (aktywny katalog)
- Media Bypass, Firewall Traversal
- Reset do ustawień fabrycznych, restart
- Śledzenie pochodzenia opakowań - eksport, dziennik systemowy
- Zrzut ekranu poprzez adres URL
- Rejestr połączeń telefonicznych kliknij, aby załadować
- Zobacz status licencji
- UnifySquare Device Management

Inne cechy fizyczne



- Zewnętrzny zasilacz sieciowy Yealink (opcjonalny) AC 100~240V input and DC 5V/2A Output
- Zużycie energii (PSU): 2.2-4.9W
- Zużycie energii (PoE): 3.2-7.5W
- Wymiary (W*D*H*T): 266mm*266mm*185mm*54mm
- Wilgotność robocza: 10~95%
- Temperatura przechowywania: -10~50°C (+14~122°F)

Cechy pakietu

- Package content:
 - Telefon Yealink T48S Skype for Business
 - Słuchawka z kablem słuchawkowym
 - Kabel Ethernet(2m CAT5E FTP Cable)
 - Podstawka
 - Instrukcja
 - Zasilacz sieciowy (opcjonalnie)
 - Uchwył do montażu ściennego (opcjonalny)
- Qty/CTN: 5 PCS
- N.W/CTN: 8.2 kg
- G.W/CTN: 9.0 kg
- Wymiary opakowania: 324mm*263mm*128mm
- Wymiary kartonu 660mm*338mm*273mm

Zgodność z przepisami



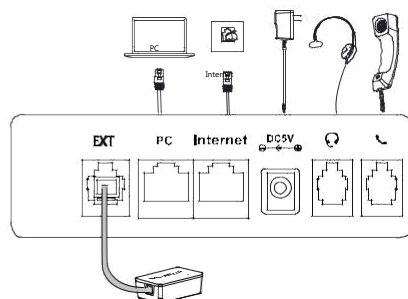

Yealink

O Yealink

Yealink (kod giełdowy: 300628) jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań terminalowych w zakresie komunikacji zunifikowanej (UC), który oferuje przede wszystkim systemy wideokonferencyjne i rozwiązania w zakresie komunikacji głosowej. Założona w 2001 roku firma Yealink wykorzystuje swoje niezależne badania i rozwój oraz innowacje do realizacji swojej głównej misji: "Łatwa współpraca, wysoka wydajność." Wysokiej jakości rozwiązania terminalowe UC firmy zwiększają wydajność pracy i przewagę konkurencyjną jej klientów w ponad 100 krajach. Yealink jest drugim co do wielkości dostawcą telefonów SIP na świecie i jest numerem jeden na rynku chińskim.

Copyright

Copyright © 2017 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2017 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być reprodukowana lub przesyłana w jakiegokolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, elektroniczny lub mechaniczny, fotokopiowanie, nagrywanie lub w inny sposób, w jakimkolwiek celu, bez wyraźnej pisemnej zgody Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Wsparcie techniczne

Odwiądź Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>), aby pobrać oprogramowanie sprzętowe, dokumenty produktowe, FAQ i inne. Dla lepszej obsługi, szczerze zalecamy korzystanie z systemu Yealink Ticketing (<https://ticket.yealink.com>) w celu zgłoszenia wszystkich problemów technicznych.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, P.R. China
Copyright©2017Yealink Inc.All right reserved.